EB150
EBBA EMERGENCIA LED 3W
NO PERMANENTE
150Lm · >3h · 5000K · IP20

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este equipo se utiliza en todo tipo de edificios, cuando se apaga, la luz de emergencia puede encenderse automáticamente. Se utiliza principalmente en centros comerciales, hoteles y oficinas.

CARACTERÍSTICAS

Este equipo cumple con la norma CE, está construido en ABS ignífugo y componentes electrónicos de alta calidad, especialmente para la batería de Ni-Cd.

La luminaria de emergencia utiliza como fuente de luz chips LED SMD 2835, por lo que la luminaria de emergencia tiene una alta capacidad de lúmenes, larga vida útil y una disipación de energía baja.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada	AC 220V-240V (50/60Hz)
Potencia	3W
Tipo de LED	LED SMD 2835 (15 pcs x 0,2W) 5000K
Duración	>180 minutos
Tiempo de conmutación	<1 s
Flujo luminoso	150 Lm
Índice de protección	IP20
Masterial	ABS ignífugo (carcasa) · PS (difusor)
Batería	Ni-Cd 3,6V · 0,6Ah
Instalación	En superficie · Posibilidad de empotrar con accesorio **EBMEL**.
Indicadores	LED rojo: Cargado, alimentación AC. · LED verde: Cargando.
Tamaño	Ø 100 x 45 mm
Temperatura de funcionamiento	-10ºC - 55ºC
Vida útil	50.000 h

ESQUEMA DE MEDIDAS

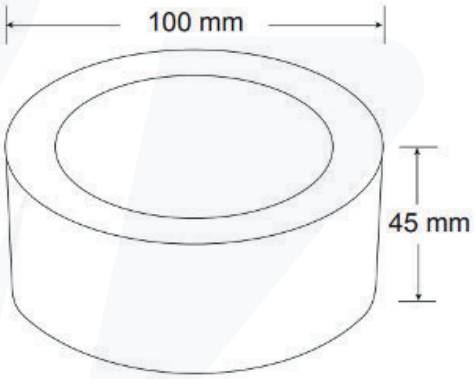

INSTRUCCIONES DE USO

Este equipo utiliza un interruptor electrónico, cuando se conecta a la corriente alterna, el indicador LED verde indica que la batería se está cargando y el indicador rojo muestra que la batería está cargada y la luminaria funcionando con corriente AC. Cuando está apagado, la lámpara brilla, los dos indicadores no funcionan.

1) Antes de empezar la instalación, desconecte la alimentación de AC.

2) No instale este equipo en puertas exteriores, ambientes húmedos y con gases corrosivos.

3) Utilice un solo circuito, no lo conecte con otras luces, para asegurar la recarga normal de emergencia.

4) Compruebe periódicamente que las condiciones de funcionamiento son correctas.

5) Al salir de fábrica el equipo se descarga, cuando se empieza a utilizar, recargue durante 24 horas la batería para alcanzar el tiempo de duración nominal.

6) En caso de almacenamiento prolongado o fuera de servicio, descargar una vez cada tres meses para mantener el rendimiento de la batería.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Este equipo tiene dos formas de instalación, antes de conectarlo a la corriente, por favor ábralo y conecte el cable AC. Cada paso es como sigue:

A - MONTAJE EN PARED

1) Abra el equipo (Por favor, gire la parte inferior).

2) Utilice el tornillo de fijación para sujetar la carcasa inferior en la pared.

3) Pase el cable de AC a través del orificio de la carcasa inferior y conecte la placa de circuito principal en el terminal de conexión L, N.

4) Cierre el difusor (Fijar con la carcasa inferior).

5) Conectar a la corriente AC.

B - MONTAJE EMPOTRADO EN PARED CON ACCESORIO EBMEL

1) Utilice las tijeras para cortar el molde de trepanación de la caja interior y haga primero el agujero.

2) Abra el equipo y ensámblelo (Igual que los pasos 1-5 del anterior apartado).

3) Coloque el muelle en el equipo.

4) Coloque el equipo en la pared.

5) Conecte la alimentación AC.

ENERG 2019/2015
G

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **G**.

Fuente de luz no reemplazable.



Componente de control no reemplazable.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS

Todos los residuos eléctricos deben eliminarse de acuerdo con la normativa vigente sobre RAEE.

PRECAUCIÓN

Los productos deben ser instalados por electricistas cualificados. Todas y cada una de las conexiones eléctricas deberán cumplir las normas de seguridad correspondientes.

Müller
ELECTRIC