


ÁMBITO DE APLICACIÓN

Bobina de disparo a emisión de tensión para interruptores SERIE M9. Este accesorio del disyuntor de la serie M9 está diseñado especialmente como elemento auxiliar de la función del disyuntor de la serie M9.

Cuando la tensión de control supera el 70% ~ 110% de la tensión nominal, el disyuntor se dispara, realiza la protección de la línea.

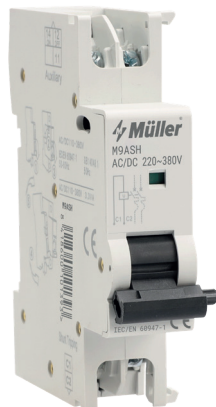

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Polos	1F+N
Tensión nominal de alimentación(Us)	AC/DC 220~380V
Tensión de conexión	(0,7~1,1)Us
Temperatura de trabajo	-35°C ~ +70°C
Material	Termoplástico UL94-V0
Normativa	IEC 60947-1

DIMENSIONES GENERALES

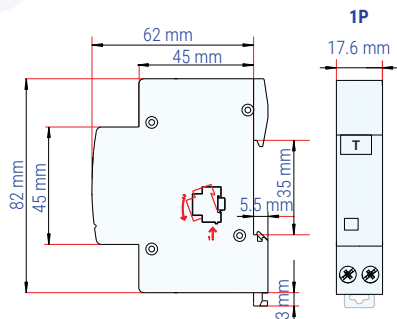


DIAGRAMA DE CABLEADO

