

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este dispositivo de protección contra sobretensiones de CA de tipo 1+2 está diseñado de acuerdo con IEC / EN 61643-11 y GB 18802.11 para su instalación en LPZ0A -2 o superior, protegiendo los equipos de baja tensión contra rayos y sobretensiones. SPD Modular aplicado en Clase I+II (Clase B+C) para varios sistemas de suministro de energía.


- Protección 10/350µs, 8/20µs T1+T2.
- Alta capacidad de descarga, respuesta rápida, enchufable.
- Dispositivos de desconexión térmica dobles, que proporcionan una protección más fiable.
- Ventana de visualización, verde significa normal, rojo significa defecto (necesidad de cambiar nuevo módulo).
- Terminal remoto opcional.




DATOS TÉCNICOS

Normativa	IEC/EC 61643-11; GB 18802.11
Tipo SPD	T1+T2 / Clase I + Clase II
Máx. Tensión de funcionamiento A C (Ue)	275V A C
Corriente nominal de descarga (8/20 s)	20 kA
Corriente de descarga máx. (8/20 s)	50 kA
Corriente límite (10/350 s)	12,5 kA
Polos	1P+N-PE
Nivel de protección de tensión Up	1,5kV
Tiempo de respuesta Ta	25ns; 100ns
Especificación del cable de conexión	6mm2(L/N);10mm2(PE)
Montaje	35mm Din Rail
Fusible o disyuntor	63A
Tensión/corriente máx. para señalización remota	1A/2A/3A 125V A C
Cableado para señalización remota	1,5mm² m ax
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +85°C
Certificado	CE
Material de la carcasa	UL94-V0 Material ignífugo

DIMENSIONES

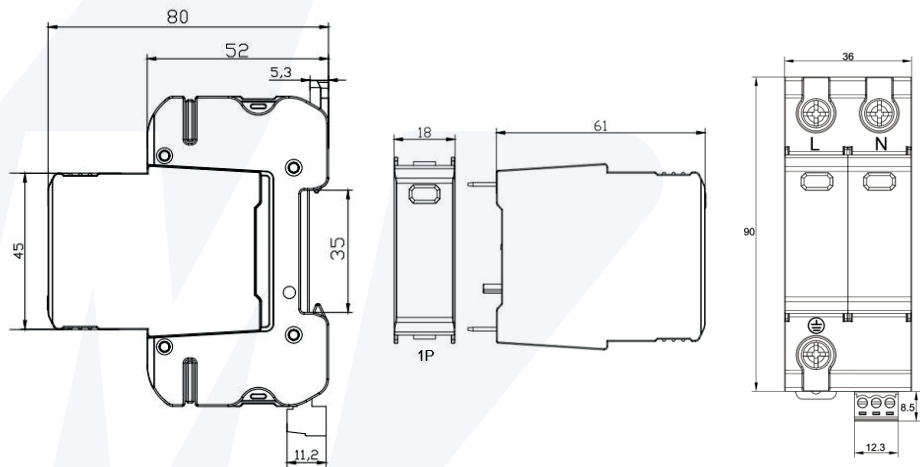

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

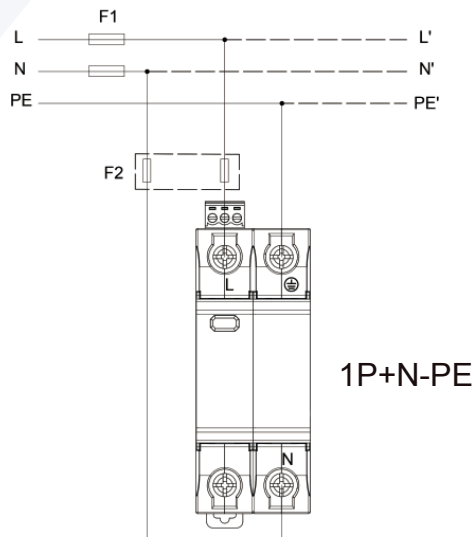

ELIMINACIÓN DE RESIDUO ELÉCTRICOS

Todos los residuos eléctricos deben eliminarse de acuerdo con la normativa vigente sobre RAEE.



PRECAUCIÓN

Los productos deben ser instalados por electricistas cualificados. Todas y cada una de las conexiones eléctricas deberán cumplir las normas de seguridad correspondientes.