

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este dispositivo de protección contra sobretensiones de CA de tipo 1+2 está diseñado de acuerdo con IEC / EN 61643-11 y GB 18802.11 para su instalación en LPZ0A -2 o superior, protegiendo los equipos de baja tensión contra rayos y sobretensiones. SPD Modular aplicado en Clase I+II (Clase B+C) para varios sistemas de suministro de energía.


- Protección 10/350µs, 8/20µs T1+T2.
- Alta capacidad de descarga, respuesta rápida, enchufable.
- Dispositivos de desconexión térmica dobles, que proporcionan una protección más fiable.
- Ventana de visualización, verde significa normal, rojo significa defecto (necesidad de cambiar nuevo módulo).
- Terminal remoto opcional.




DATOS TÉCNICOS

Normativa	IEC/EC 61643-11; GB 18802.11
Tipo SPD	T1+T2 / Clase I + Clase II
Máx. Tensión de funcionamiento A C (Ue)	275V A C
Corriente nominal de descarga (8/20 s)	20 kA
Corriente de descarga máx. (8/20 s)	50 kA
Corriente límite (10/350 s)	12,5 kA
Polos	3P+N-PE
Nivel de protección de tensión Up	1,5kV
Tiempo de respuesta Ta	25ns; 100ns
Especificación del cable de conexión	6mm2(L/N);10mm2(PE)
Montaje	35mm Din Rail
Fusible o disyuntor	63A
Tensión/corriente máx. para señalización remota	1A/2A/3A 125V A C
Cableado para señalización remota	1,5mm² max.
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +85°C
Certificado	CE
Material de la carcasa	UL94-V0 Material ignífugo

DIMENSIONES

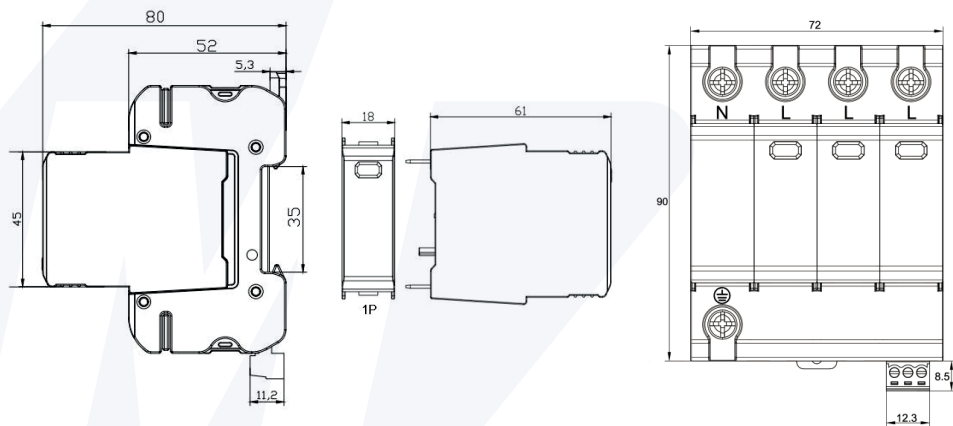

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

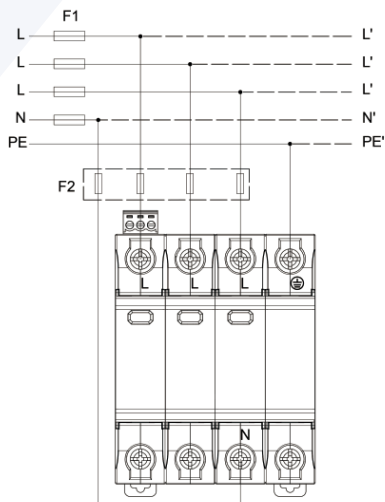

3P+N-PE



ELIMINACIÓN DE RESIDUO ELÉCTRICOS

Todos los residuos eléctricos deben eliminarse de acuerdo con la normativa vigente sobre RAEE.



PRECAUCIÓN

Los productos deben ser instalados por electricistas cualificados. Todas y cada una de las conexiones eléctricas deberán cumplir las normas de seguridad correspondientes.