


SVLM MARCO DE EMPOTRAR

PARA TECHO Y PARED IP20

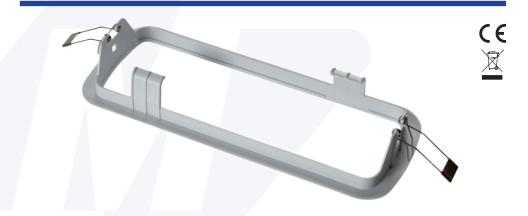

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este equipo se utiliza en todo tipo de edificios, cuando se apaga, la luz de emergencia puede encenderse automáticamente. Se utiliza principalmente en centros comerciales, hoteles y oficinas.

DATOS TÉCNICOS

Índice de protección	IP20
Material	ABS ignífugo.
Instalación	Empotrado
Tamaño	265 x 106 mm

DIMENSIONES GENERALES



